



# DEKRA Automobil GmbH 1 von 4

Niederlassung Bielefeld, FB: Fahrzeugtechnik / Verkehrsunfallanalyse / Ladegutsicherung  
 Otto-Brenner-Str. 168, D-33604 Bielefeld, Tel.: 00 49 / 521 / 2 99 05 – 28, Fax: - 70  
 E-Mail: thorsten.ludwig@dekra.com

DEKRA Automobil GmbH Otto-Brenner-Str. 168 D-33604 Bielefeld

<p><b>Parador GmbH &amp; Co. KG</b>                  Millenkamp 7-8</p> <p>D-48653 Coesfeld</p> <p>Tel.: (0049) 2541 / 736560                  Fax.: (0049) 2541 / 736 8560                  www.parador.de</p>	<p>Dieses Zertifikat gilt nur für die vorgestellte Parador GmbH &amp; Co. KG Sicherungs- und Verladevariante. Es erlischt nach Inkrafttreten neuer gesetzlicher Bestimmungen oder Änderungen wesentlicher Bestandteile der Parador GmbH &amp; Co. KG Verpackungs- und Sicherheitsvorschriften. Wesentliche Veränderungen oder Neuentwicklungen der Parador GmbH &amp; Co. KG Verpackungs- und Sicherungsvarianten müssen durch DEKRA Automobil GmbH nachzertifiziert werden. Dies bezieht sich vorrangig auf die verwendete Folierung und Bänderung. Bei Änderungen z. B. der Folierung in Stärke oder Zusammensetzung ist zwingend eine Nachzertifizierung durch DEKRA Automobil GmbH durchzuführen. Die zertifizierten zusätzlichen Ladegutsicherungssysteme und -mittel, wie z. B. Polyesterzurrgurte, sind analog zur VDI-Richtlinie 2700 jährlich, beispielsweise bei Fahrzeugen zum Zeitpunkt der Fahrzeughauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO durch DEKRA Automobil GmbH, einer Überprüfung durch den Hersteller oder durch ihn autorisierte Personen zu unterziehen. Instandsetzungen sind nur durch den Hersteller oder durch ihn autorisierte Betriebe zulässig. Bei Verladevorgängen sind zwingend die Unfallverhütungsvorschriften der BGV D 29 einzuhalten und zu befolgen.</p>
---	--

Von: Thorsten Ludwig Bielefeld, 15.01.2014  
 00 49 / 178 / 8 63 89 39

DEKRA Zertifikat 313/14162/702073/1812262369-12 für die Übereinstimmung der Parador GmbH & Co. KG Verlade- und Sicherungsvarianten mit Parador GmbH & Co. KG Ladeeinheiten nach DEKRA Dokumentationsstand vom 06. bis 10.02.2012, nach den geltenden Richtlinien zur Ladegutsicherung gemäß den §§ 22 und 23 StVO, §§ 30 und 31 StVZO, DIN EN 12195-1 und VDI-Richtlinie zur Erfüllung der 2700 ff.

**Versuchsreihen:** Dieses Zertifikat bezieht sich auf die Versuchsreihen BI12/02/06-1.1 bis 3.2 vom 06.02.2012, BI12/02/07-1.1 bis 3.2 vom 07.02.2012 sowie BI12/02/10-1.1 bis 4.2 vom 10.02.2012 auf dem Gelände der Parador GmbH & Co. KG in D-48653 Coesfeld.

**Parador GmbH & Co. KG Ladeeinheiten:**

	<p><b>Laminat TrendTime Nr. 1371193 oder baugleiche Artikel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Palette:</b> 1.210 mm x 680 mm x 129 mm</li> <li>• <b>Ladeeinheit :</b> 2.200 mm x 680 mm x 700 mm (inkl. Palette)</li> <li>• <b>Anzahl Ladeeinheitenlagen:</b> 2 Stück</li> <li>• <b>Anzahl Lagen pro Ladeeinheit:</b> 11 Stück</li> <li>• <b>Anzahl Pakete Ladeeinheit:</b> 44 Stück</li> <li>• <b>Gewicht pro Ladeeinheit Typ 1371193:</b> 860 kg</li> <li>• <b>Folierung: Typ da-pack PE-Stretchfolie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Folienstärke: 17 µm</li> <li>Ø max. Dehnung: 400 %</li> <li>Ø Vordehnung: 250 %</li> <li>Ø Anzahl Wicklungen Ladeeinheitenkopf: 5 Stück</li> <li>Ø Anzahl Wicklungen Ladeeinheiten Mitte: 3 Stück</li> <li>Ø Anzahl Wicklungen Palettenfuß: 5 Stück</li> <li>Ø Palette mit einfoliert: nein</li> </ul> </li> <li>• <b>PET-Bänderung: Typ Tycoon 16-5M100 GP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Anzahl: 2 Stück</li> <li>Ø Position: 2 x vertikal um die Längsachse der Ladeeinheit</li> <li>Ø Plus 2 x vertikal um die Längsachse beider Lagen</li> </ul> </li> </ul> <p>Die Ladeeinheitenkonfiguration ist nach DEKRA Dokumentationsstand vom 06. bis 10.02.2012 auszuführen.</p>
---	---

## DEKRA Zertifikat 313/14162/702073/1812262369-12 Parador GmbH & Co. KG

### Parador GmbH & Co. KG Transportfahrzeuge:


<b>Transportfahrzeuge: (mit staub- und besenreinen Fußböden)</b>	Pritschenfahrzeuge mit Bordwand mit / ohne Planenverdeck gemäß DIN EN 12642 Code XL Pritschenfahrzeuge mit Schiebeplane gemäß DIN EN 12642 Code XL Kofferverfahrzeuge gemäß DIN EN 12642 Code XL Bei Fahrzeugen mit Stirnwand gemäß DIN EN 12642 Code L müssen die Stirnwände mit 2 Stück 50 mm Polyesterzurrigurt gemäß DIN EN 12195-2 LC 2.500 daN wie bei einer künstlichen Stirnwand abgefangen werden.
--	--

### Parador GmbH & Co. KG Verlade- und Sicherungsanweisung:

<b>Verladung:</b>	Die Parador GmbH & Co. KG Ladeeinheiten sind maximal 2-lagig, formschlüssig längs zur Fahrtrichtung zu verladen. Bei Mischladungen mit anderen Ladeeinheiten oder bei mehrlagiger Beladung als in diesem Zertifikat beschrieben, sind diese gesondert zu begutachten und mit 50 mm Polyesterzurrigurten gemäß DIN EN 12195-2 LC 2.500 daN und einem mindest STF 150 daN niederzuzurren.
-------------------	---

#### Fahrtrichtung vorne:

#### Draufsicht: längs zur Fahrtrichtung

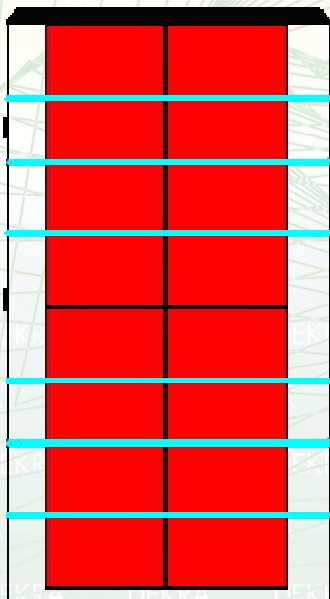

Die Parador GmbH & Co. KG Ladeeinheiten sind formschlüssig längs zur Fahrtrichtung an die stabil ausgeführte Stirnwand gemäß DIN EN 12642 Code XL und untereinander zu verladen.

Abhängig von der zu ladenden Palettenmasse ist eine Lastverteilung vorzunehmen, ausgehend von mindestens zwei oder drei nebeneinander stehenden Paletten an der Stirnwand.

Bei lastverteilungsabhängiger Verladung mit Freiräumen in Fahrtrichtung sind zwingend zusätzliche Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Als Beispiel können die in Fahrtrichtung nach vorne liegenden Ladeeinheiten mit einem 50 mm Polyesterzurrigurt gemäß DIN EN 12195-2 LC 2.500 daN durch Kopfschlingen abgefangen und in den im Fahrzeugaußenrahmen befindlichen Zurrpunkten gemäß DIN EN 12640 in Fahrtrichtung nach vorne gesichert werden.

Das Herabrutschen des Zurrgurtes während der Fahrt von den vorderen Ladeeinheiten muss z. B. durch an den Ladeeinheiten angebrachte Gurtführungen verhindert werden. Wichtig ist, dass bei der Verwendung einer Kopfschlinge, z. B. durch Europaletten, eine künstliche Stirnwand gebildet werden muss.

Es können stabil ausgeführte Sperrbalkensysteme in Verbindung mit einer Palette zur künstlichen Stirnwandbildung verwendet werden, welche die vordere Ladegutstirnfläche erfassen und ein Umkippen oder ein Verrutschen der Ladeeinheiten verhindern.


Alternativ können andere Sicherungsmaßnahmen gemäß DIN EN 12195-1 oder VDI 2700 ff. eingesetzt werden.

## DEKRA Zertifikat 313/14162/702073/1812262369-12

### Parador GmbH & Co. KG

#### Fahrtrichtung hinten:

**Beispiel: künstliche Stirnwand mit Europaletten und Polyesterzurrurt**

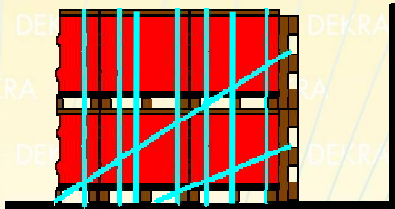

Die Parador GmbH & Co. KG Ladeeinheiten sind formschlüssig längs zur Fahrtrichtung an die stabil ausgeführte Heckwand gemäß DIN EN 12642 Code XL und untereinander zu verladen.

Bei nicht formschlüssiger Beladung muss das Verrutschen der Parador GmbH & Co. KG Ladeeinheiten auf dem Transportfahrzeug zwingend verhindert werden. Dies kann durch Antirutschmatten zwischen den Ladeeinheiten und dem Fahrzeugboden erfolgen. Die verwendeten Antirutschmatten müssen mindestens einen Reibwert von  $\mu = 0,6$  aufweisen und auf das Ladungsgewicht abgestimmt sein. Der Ladeboden muss trocken und besenrein sein.

Die Antirutschmatten müssen jeweils quer zur Fahrtrichtung unter die Ladeeinheiten gelegt werden. Pro Ladeeinheitenreihe sind mindestens zwei Streifen Antirutschmatten einzusetzen. Diese **sollten** über die gesamte Breite der Ladeeinheitenreihe aus einem Stück bestehen. Es können aber auch kleinere Antirutschmatten verwendet werden. Geringe Berührungsflächen zwischen dem Ladeboden und der Ladeeinheit sind zu vernachlässigen.

Um ein Verrutschen der Ladeeinheiten durch eine schlechte Wegstrecke zu verhindern, muss jede Ladeeinheitenreihe, bestehend aus einer bis vier Ladeeinheiten, mit drei 50 mm Polyesterzurrurt gemäß DIN EN 12195-2 LC 2.500 daN und mit STF 150 daN niedergezurrt werden.

Um den sogenannten „Rebound“ (das Zurückfedern der Ladeeinheiten nach einer Bremsung in Fahrtrichtung) zu vermeiden, sind bei Freiräumen zwischen Ladegut und Heckportal zwingend rückwärtige Ladegutsicherungsmaßnahmen an den letzten Parador GmbH & Co. KG Ladeeinheiten, bestehend aus einer quer oder drei längs zur Fahrtrichtung nebeneinander verladene Ladeeinheiten, einzusetzen.

Hierbei können die in Fahrtrichtung nach hinten liegenden Ladeeinheiten mit einem 50 mm Polyesterzurrurt gemäß DIN EN 12195-2 LC 2.500 daN durch eine Kopfschlinge abgefangen und in den im Fahrzeugaußenrahmen befindlichen Zurrpunkten gemäß DIN EN 12640 in Fahrtrichtung nach hinten gesichert werden.

Das Herabrutschen des Zurrurtes während der Fahrt von den hinteren Ladeeinheiten muss z. B. durch an den Ladeeinheiten angebrachten Gurtführungen verhindert werden. Die Anzahl der zu verwendenden Kopfschlingen ist nach VDI 2700 für die Gesamtladungsmasse auszulegen.

Es können stabil ausgeführte Sperrbalkensysteme in Verbindung mit einer Palette zur künstlichen Stirnwandbildung verwendet werden, welche die vordere Ladegutstirnfläche erfassen und ein Umkippen oder ein Verrutschen der Ladeeinheiten verhindern.

Alternativ können andere Sicherungsmaßnahmen gemäß DIN EN 12195-1 oder VDI 2700 ff. eingesetzt werden.

**DEKRA Zertifikat 313/14162/702073/1812262369-12**  
**Parador GmbH & Co. KG**

<b>Fahrtrichtung Seite:</b>	<p>Die Parador GmbH &amp; Co. KG Ladeeinheiten sind formschlüssig längs zur Fahrtrichtung an die stabil ausgeführten Seitenwände gemäß DIN EN 12642 Code XL und untereinander zu verladen.</p> <p>Alternativ kann die seitliche Ladungssicherung durch Antirutschmatten zwischen den Ladeeinheiten und dem Fahrzeugboden erfolgen. Die verwendeten Antirutschmatten müssen mindestens einen Reibwert von <math>\mu = 0,6</math> aufweisen und auf das Ladungsgewicht abgestimmt sein. Der Ladeboden muss trocken und besenrein sein.</p> <p>Die Antirutschmatten müssen jeweils quer zur Fahrtrichtung unter die Ladeeinheiten gelegt werden. Pro Ladeeinheitenreihe sind mindestens zwei Streifen Antirutschmatten einzusetzen. Diese <b>sollten</b> über die gesamte Breite der Ladeeinheitenreihe aus einem Stück bestehen. Es können aber auch kleinere Antirutschmatten verwendet werden. Geringe Berührungsflächen zwischen dem Ladeboden und der Ladeeinheit sind zu vernachlässigen.</p> <p>Als zusätzliche Stabilisierung der Ladeeinheiten, muss jede Ladeeinheitenreihe, bestehend aus einer bis vier Ladeeinheiten, mit drei 50 mm Polyesterzurrigurt gemäß DIN EN 12195-2 LC 2.500 daN und mit STF 150 daN niedergezurrt werden.</p> <p>Alternativ können andere Sicherungsmaßnahmen gemäß DIN EN 12195-1 oder VDI 2700 ff. eingesetzt werden.</p>
-----------------------------	---

Die Parador GmbH & Co. KG bestätigt mit ihrer Unterschrift das die Ladeeinheiten dem DEKRA Dokumentationsstand der Versuchsreihen B112/02/06-1.1 bis 3.2 vom 06.02.2012, B112/02/07-1.1 bis 3.2 vom 07.02.2012 sowie B112/02/10-1.1 bis 4.2 vom 10.02.2012 auf dem Gelände der Parador GmbH & Co. KG in D-48653 Coesfeld entsprechen.

<p><b>DEKRA-Sachverständiger:</b></p>  <p><b>Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Ludwig</b></p>	<p><b>Stempel und Unterschrift:</b>.....</p> <p><b>Parador GmbH &amp; Co. KG</b>  <b>D-48653 Coesfeld</b></p>
---	---